


116363

Querlenkerbuchsen De-/ Montage Werkzeug für Q7, Cayenne, Touareg



Artikel	Anzahl	Produktbezeichnung	Ø Außen	Ø Innen	Höhe
1	1 Stk	Lagerung	57mm	14,5mm	23mm
2	1 Stk	Adapter (Stufig)	83,5mm	17mm	32mm
3	1 Stk	Druckstück Einbau	83,5mm	41mm	19mm
4	1 Stk	Hülse Ausbau	83mm	73mm	90mm
5	1 Stk	Hülse Ausbau	67mm	57mm	90mm
6	1 Stk	Druckstück Einbau	74mm	17mm	32mm
7	1 Stk	Druckstück Einbau	63mm	17mm	26mm
8	1 Stk	Druckstück Ausbau	59mm	17mm	18mm
9	1 Stk	Druckstück Ausbau	45mm	17mm	30mm
10	1 Stk	Druckstück Ausbau	39mm	17mm	28mm
11	1 Stk	Gewindespindel	M14 x 2,0 x 265mm Länge, mit 6-kant 10mm		
12	2 Stk	Gewindemutter	M14 x 2,0		

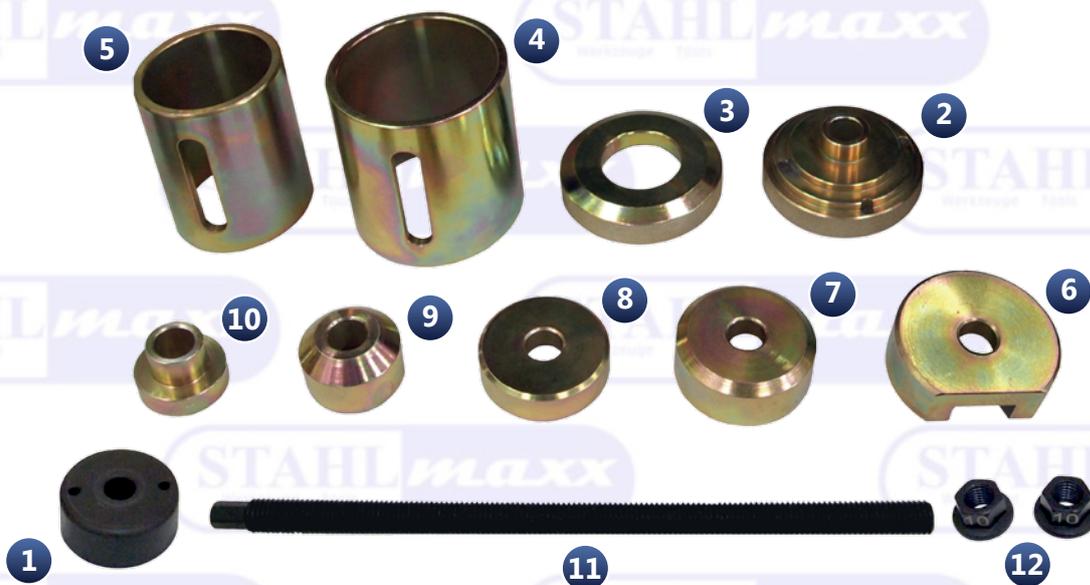

ANWENDUNG 116363

Querlenkerbuchsen De-/ Montage Werkzeug für Q7, Cayenne, Touareg

- Anwendung auch am Fahrzeug und ebenso mit Hydraulikzylinder möglich
- passend u.a. für OE-Nummer der Lagerungen:
7L0407182E / 95534124204 (vorne), **7L0412333A / 95534324301** (mitte), **7L0407077 / 95534102702** (hinten)




Lagerung		Position	OE-Vergleichsnummer
A		hinten	7L0407077 / 95534102702
B		mitte	7L0412333A / 95534324301
C		vorne	7L0407182E / 95534124204

A WECHSELN DER HINTEREN BUCHSE


AUSBAU

- **Achten Sie auf die Originale Einbaulage**
 - Bestreichen Sie die Spindel mit Mos2 Fett
 - Zum Entfernen der hinteren Lagerung benutzen Sie die **Buchsen 1, 2, 4 und 8**
1. Montieren Sie die Einzelwerkzeuge wie abgebildet
 2. Die zweite Mutter beim Ausdrücken gegenhalten
 3. Bei sehr festsitzenden Buchsen kann ein Schlagen oder Vibration auf das umliegende Gehäuse den Lösevorgang erleichtern

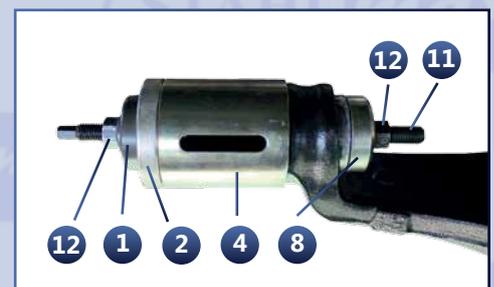

EINBAU

- **Achten Sie auf die richtige Einbaulage**
 - Zum Entfernen der hinteren Lagerung benutzen Sie die **Buchsen 1, 3 und 6**
1. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche und verwenden Sie ein geeignetes Gleitmittel
 2. Montieren Sie die Buchse und die Einzelwerkzeuge wie abgebildet möglichst zentriert
 3. Die zweite Mutter beim Einpressvorgang gegenhalten
 4. Die Buchse bis zum Anschlag einpressen

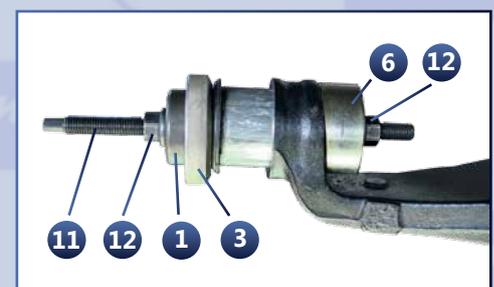


ANWENDUNG 116363

Querlenkerbuchsen De-/ Montage Werkzeug für Q7, Cayenne, Touareg

B WECHSELN DER MITTLEREN BUCHSE


AUSBAU

- **Achten Sie auf die Originale Einbaulage**
 - Bestreichen Sie die Spindel mit Mos2 Fett
 - Zum Entfernen der mittleren Lagerung benutzen Sie die **Buchsen 1, 2, 5 und 9**
1. Montieren Sie die Einzelwerkzeuge wie abgebildet
 2. Die zweite Mutter beim Ausdrücken gegenhalten
 3. Bei sehr festsitzenden Buchsen kann ein Schlagen oder Vibration auf das umliegende Gehäuse den Lösevorgang erleichtern

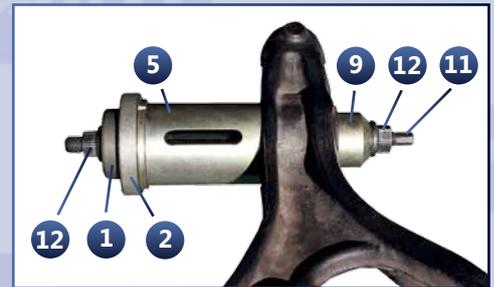

EINBAU


- **Achten Sie auf die richtige Einbaulage**
 - Zum Entfernen der mittleren Lagerung benutzen Sie die **Buchsen 1, 3 und 7**
1. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche und verwenden Sie ein geeignetes Gleitmittel
 2. Montieren Sie die Buchse und die Einzelwerkzeuge wie abgebildet möglichst zentriert
 3. Die zweite Mutter beim Einpressvorgang gegenhalten
 4. Die Buchse bis zum Anschlag einpressen

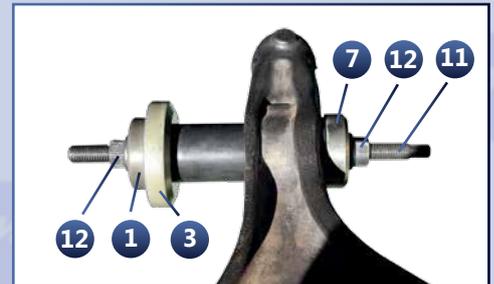

C WECHSELN DER VORDEREN BUCHSE


AUSBAU

- Bestreichen Sie die Spindel mit Mos2 Fett
 - Zum Entfernen der vorderen Lagerung benutzen Sie die **Buchsen 1, 2, 5 und 10**
1. Montieren Sie die Einzelwerkzeuge wie abgebildet
 2. Die zweite Mutter beim Ausdrücken gegenhalten
- Der Gummiring der Buchse muss nicht entfernt werden!**

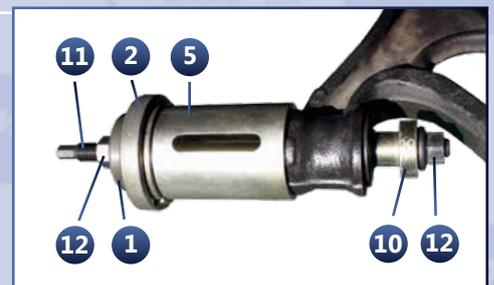

EINBAU

- Zum Einbau der vorderen Lagerung benutzen Sie die **Buchsen 1, 3 und 7**
1. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche und verwenden Sie ein geeignetes Gleitmittel
 2. Montieren Sie die Buchse und die Einzelwerkzeuge wie abgebildet möglichst zentriert
 3. Die zweite Mutter beim Einpressvorgang gegenhalten
 4. **Die Buchse bis zum Anschlag einpressen**

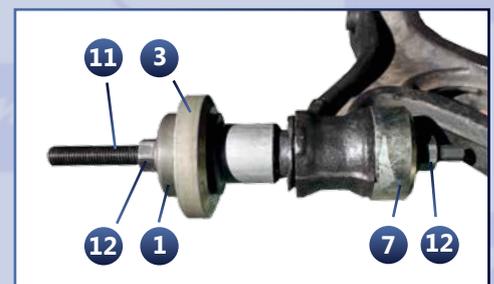

OPTIONALE DRUCKSTÜCKE 116363

Querlenkerbuchsen De-/ Montage Werkzeug für Q7, Cayenne, Touareg



Artikel	Anzahl	Produktbezeichnung	Ø Außen	Ø Innen	Höhe
13	1 Stk	Hülse Ausbau	95mm	73mm	75mm
14	1 Stk	Druckstück Ausbau	71mm	17mm	19,5mm
15	1 Stk	Druckstück Einbau	86mm	17mm	32mm

Optionale Druckstücke (Nr. 13, 14 und 15)

- Diese Druckstücke eignen sich zum Tauschen aller 3 Querlenkerbuchsen an der Stahl-Ausführung mit der Länderfreigabe Russland
- Die Lagerungen haben hier einen Durchmesser von 72mm und die OE-Nummer **7L0407182G**

AUSBAU

- **Achten Sie auf die Originale Einbaulage**
 - Bestreichen Sie die Spindel mit Mos2 Fett
 - Zum Entfernen der vorderen Lagerung benutzen Sie die **Buchsen 1, 2, 13 und 14**
1. Montieren Sie die Einzelwerkzeuge wie abgebildet
 2. Die zweite Mutter beim Ausdrücken gegenhalten
 3. Bei sehr festsitzenden Buchsen kann ein Schlagen oder Vibration auf das umliegende Gehäuse den Lösevorgang erleichtern

EINBAU

- **Achten Sie auf die richtige Einbaulage**
 - Zum Einbau der hinteren Lagerung benutzen Sie die **Buchsen 1,3 und 15**
1. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche und verwenden Sie ein geeignetes Gleitmittel
 2. Montieren Sie die Buchse und die Einzelwerkzeuge wie abgebildet möglichst zentriert
 3. Die zweite Mutter beim Einpressvorgang gegenhalten
 4. Die Buchse bis zum Anschlag einpressen

